

Hydrodynamiczny agregat bezpowietrzny SPEEDLO PowrTwin 6900 DI Plus



Malowanie i szpachlowanie

Ogromna moc i niespotykana trwałość
- tylko dla profesjonalistów!




- **Zakres stosowania:**
Natrysk farb do budownictwa i antykorozyji w tym ogniochronnych oraz szpachli akrylowych.
- **Trwałość i moc:**
System hydrauliczny, wysoka jakość pompy tłokowej i pozostałych podzespołów umożliwia bezawaryjną obsługę inwestycji przez wiele lat.
- **Mobilność:**
Kompaktowa budowa i oryginalne rozwiązania konstrukcyjne zapewniają wygodny transport. Dodatkowy silnik spalinowy pozwala pracować praktycznie wszędzie (dostępny jako opcja).

POWRTWIN® 6900 DI Plus

Projekty wielkogabarytowe wymagają agregatów malarskich o dużych wydajnościach umożliwiających pracę na 3-4 stanowiska. Titan oferuje właśnie takie urządzenia. Agregaty malarskie z hydraulicznym napędem pompy farby cechują się bardzo dużymi wydajnościami, dużą mocą jednostek napędowych, trwałością oraz uniwersalnością – nadającymi się do aplikacji materiałów gęstych z dużą zawartością części stałych, agresywnych chemicznie i mechanicznie.

- Wytrzymały, chromowany wózek z teleskopowym uchwytem węża farby i rączkami do przenoszenia
- Silnik hydrauliczny pompy farby HydraDrive™
- Solidny duży filtr farby zwiększający żywotność dysz i efektywność pracy
- Accutrol™ – ręczna mechaniczna regulacja ciśnienia natrysku – bez elektroniki i zawieszenia się czujnika
- Ruchoma pompa farby ułatwia transport i zmianę pojemników z farbą
- Wentylator o wysokiej wydajności zapewnia dłuższą eksploatację pompy hydraulicznej
- Duże pompowane koła ułatwiają przemieszczanie urządzenia po placu budowy

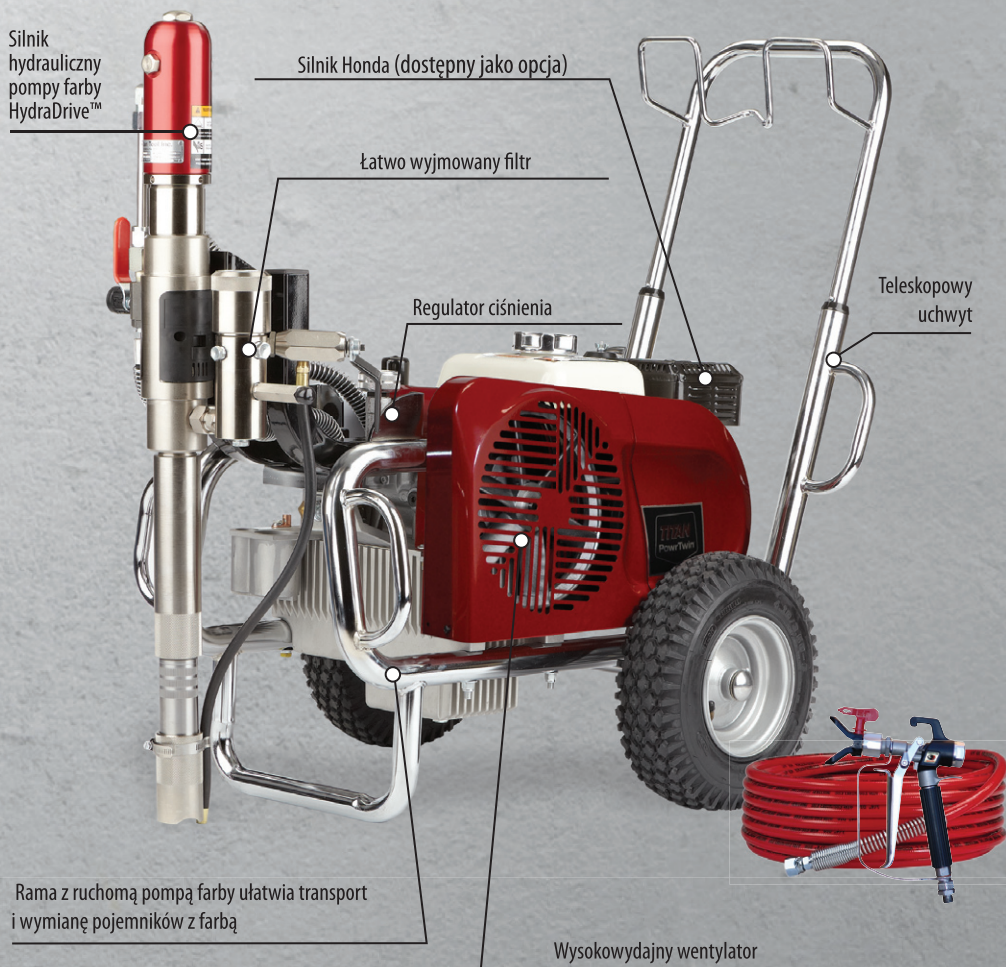

PowrTwin® 6900 DI Plus (230 V)

Napięcie	230V / 50 Hz	• Pistolet S-3
Max. ciśnienie	250 bar	• SC-6 dysza 427
Max. rozmiar dyszy (1 pistolet)	0.050"	• 3/8" x 15 m wąż Airless
(2 pistolety)	0.033"	• Wstępny filtr farby
(3 pistolety)	0.023"	
(4 pistolety)	0.019"	
Max. wydajność	5 l / min (elektryczny); 9 l / min (spalinowy)	
Waga	74.8 kg	
Wymiary	1090 x 660 x 866 mm	
Wysokociśnieniowy wąż	3/8" x 15 m Airless	
materiału	Wąż 1/4" x 6', HDBV	
	Pejcz 1/4" 2,5 mb	

Hydrauliczne agregaty malarskie

Dlaczego pompa hydrauliczna?

Agregaty malarskie Titan Speeflo to najlepszy wybór przedstawicieli branży budowlanej.

Modele serii PowrTwin DI Plus są zaprojektowane tak aby zmniejszyć odległość między zaworem wlotowym i układem ssącym, co ułatwia zasysanie materiałów gęstych, umożliwiając bardziej efektywną pracę urządzenia przy mniejszym obciążeniu pompy.

DI Plus z ruchomą pompą farby

Pompa hydrauliczna do bardzo gęstych materiałów

- Aplikuj szpachle akrylowe i polimerowe oraz podkłady malarskie i materiały wykończeniowe jednym i tym samym agregatem malarskim
- Aplikuj bardzo gęste materiały takie jak: zawierające części stałe, elastomery, wypełniacze mineralne bez nadwyrażania pompy
- Szybkie czyszczenie przy użyciu mniejszej ilości wody lub rozpuszczalnika
- Lepsze wyważenie urządzenia – niższy środek ciężkości i duże pompowane koła ułatwiają transport nawet w najbardziej trudnych warunkach w terenie
- Zamiana silnika ze spalinowego na elektryczny w kilka sekund – bez użycia narzędzi!



P.U.T., „WAGNER-SERVICE” P. Wilczek i synowie Sp.j.
ul. E. Imieli 27, 41-605 ŚWIĘTOCHŁOWICE
Tel. (32) 346 37 00, Fax (32) 346 37 13
E-mail: biuro@agregaty-titan.pl
www.agregaty-titan.pl